



LGS design r&s clei

Il sistema trasformabile LGS è un mobile a doppia funzione personalizzabile nella versione giorno con differenti elementi estetico/funzionali, che si trasforma attraverso un movimento rotatorio nella versione notte con letto sempre pronto con rete a doghe.

Dimensioni:


Chiuso 2200 x 1130 x 623 mm / 86.6 x 44.5 x 24.5 inches

Aperto 2200 x 1130 x 2395 mm

/ 86.6 x 44.5 x 94.3 inches

Materasso sing. semiortopedico 1970 x 850 x 120 mm

/ 77.6 x 33.5 x 4.7 inches

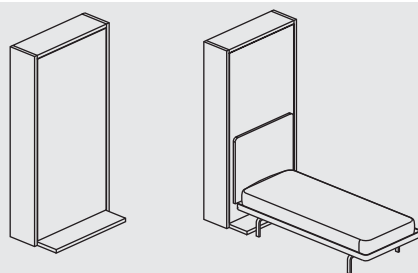

INFORMAZIONI TECNICHE

Meccanismo di apertura a rotazione mediante perni che scorrono in binari pantografati e bracci articolati vincolati alla struttura.

Reti realizzate con telaio in ferro tubolare rinforzato e doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni in nylon/gomma regolabili.

Su richiesta è possibile rivestire la rete con profilo in legno curvato.

Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.

Finiture di serie: Struttura e facciata: Melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, melaminico rovere grafite e laccato goffrato clei colours,

Vetrine con telaio alluminio e pannelli in Abs nei colori Bianco, Blu, Arancio, Verde o varie tipologie di vetri.

Testata tessile per letto imbottita, fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici. Lavaggio come da etichetta tessuto.

Materassi semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 50 o ignifughi.

AVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZA

I modelli indicati vengono forniti smontati e sono assistiti da istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il loro ancoraggio al muro con 4 punti di fissaggio mediante l'apposita ferramenta fornita in dotazione (squadrette, tasselli diametro mm.9 e insieme dado-bullone) e secondo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto.

Il fissaggio su pareti in cartongesso non garantisce la sicurezza di tenuta (vedi istruzioni di montaggio).

Il collaudo di fissaggio e montaggio a regola d'arte è ad esclusivo carico dell'installatore.


Il meccanismo di articolazione è fissato alla struttura con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo.

Portata massima letto Kg. 200


Portata massima di ogni mensola Kg. 10

ELEMENTI DA APPLICARE IN FACCIATA


MENSOLE

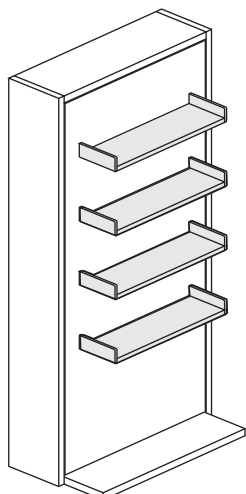

BUSSOLOTTO CON ANTE

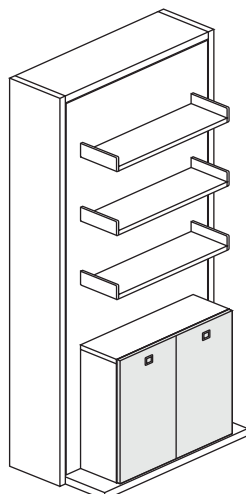

TAVOLO A RIBALTA

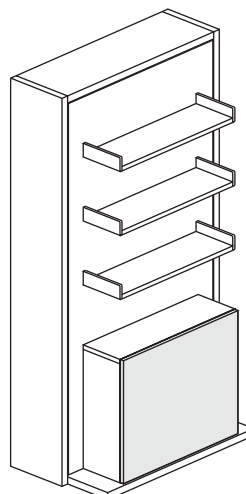

ELEMENTO ALTO CON ANTE

